

## GERADOR DE OZÔNIO OZONIC MODELO C-5

- 1 – OPERA COM 220 VOLTS, 60 HZ.
- 2 – GERAÇÃO: OZÔNIO GÁS 5 G/H
- 3 – GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 – 4 AMP



### ***Operação:***


- A – VERIFICAR SE HÁ TENSÃO DE 220 V NA TOMADA A SER LIGADO.
- B – LIGAR A CHAVE LIGA E DESLIGA NO PAINEL, DEVE ACENDER UMA LUZ EM SEU INTERIOR. UM RUIDO DO VENTILADOR IRÁ SURGIR



- C – SE COLOCAR PALMA DA MÃO NO TUBO DE SAIDA DE OZÔNIO E A SEGUIR CHEIRAR VERÁ QUE TERÁ O ODOR DE GÁS OZÔNIO.
- D - SE ISTO NÃO OCORRRER (SAIDA DE OZÔNIO), MANDAR PARA MANUTENÇÃO. NÃO AUTORIZAMOS CONSERTOS FORA DE NOSSA OFICINA. ISTO GERA PERDA DE GARANTIA.


E – NO PAINEL TEM UM CONTADOR DIGITAL DE HORAS TRABALHADAS.

F – ESTE GERADOR É FORNECIDO COM UM VENTURI E MANGUEIRA PARA MESCLAR O<sub>3</sub> NA ÁGUA, ATRAVÉS DE UM BY-PASS

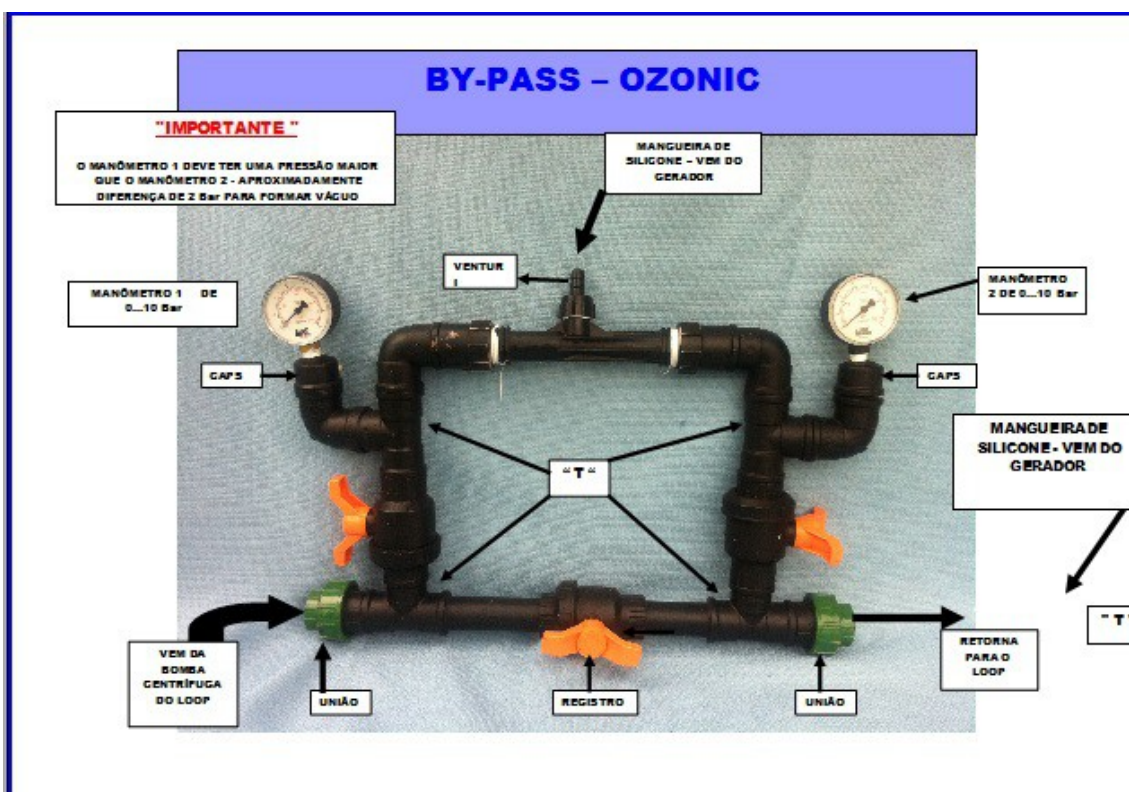

G – MANUTENÇÃO > O GERADOR DEVE SER ENVIADO PARA NOSSA FÁBRICA NO ENDEREÇO

## ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE OZÔNIO EM CIRCUITO FECHADO

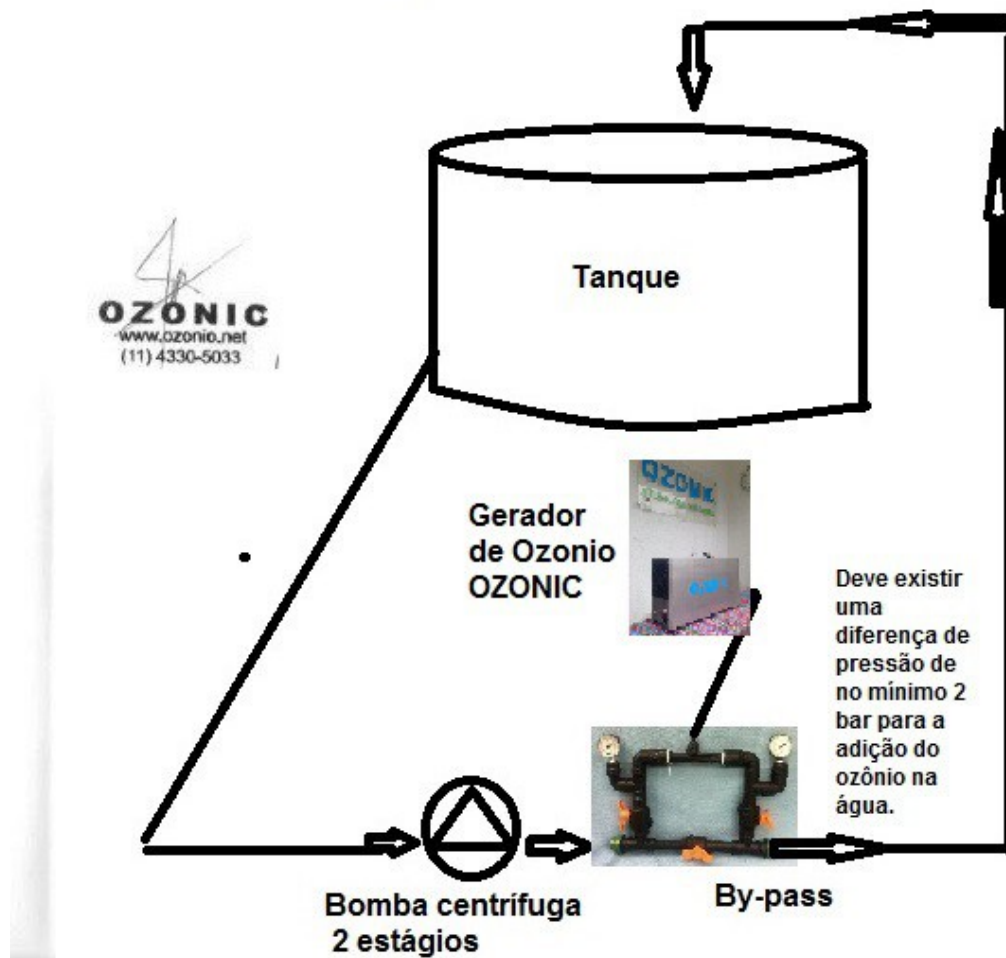

H – A GARANTIA É DE UM ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, NÃO COBRE MAU USO, NEM DANOS POR RETORNO DE ÁGUA OU UMIDADE.